

Description:

FIBRAIS 300 est formé de filaments normaux de fibres de verre coupés en longueur de 50 mm et unis ensemble par un liant en émulsion, soluble au styrène et compatible aux résines de polyester.

Application:

FIBRAIS 300 est une structure renforcée utilisée pour améliorer les propriétés mécaniques des laminés et les étanchéités à base de résine de polyester.

Propriétés et avantages:

IDEAL POUR LE RENFORT MECANIQUE DES IMPERMEABILISATIONS GRANDE STABILITE DIMENSIONNELLE

Préparation de la surface:

Le support d'application doit être propre et exempt de libres particules.

Mode d'emploi:

-Application facile sur les formes complexes.

-Il permet une imprégnation rapide et sans difficulté, en facilitant pour la longueur de filaments de fibre de verre et la haute solubilité du liant avec la résine, en évitant la formation de bulles.

Caractéristiques Techniques:

Couleur/s: blanco translúcido

Densité: 300 grs/m²

Résistance à la traction: 25 daN

-: Bonne déformabilité et adaptation à la superficie d'application.

-: Imprégnation facile et manipulation facile.

-: FIBRAIS 300 est homologué par Lloyd's Register of shipping y D et Norske pour la construction des bateaux renforcés de polyester.

Perte sous la chaleur: 4,6%

Humidité: -0,2 %

Solubilité du styrène: 25 sec

Performance:


1,05 m² par m².

Nettoyage:

Nettoyer abondamment avec de l'eau.

Stockage:

Dans ses rouleaux d'origine intact, le produit se conserve à dure indéterminée sous des températures stables comprises entre 15 et 25°C et avec 45 à 65%

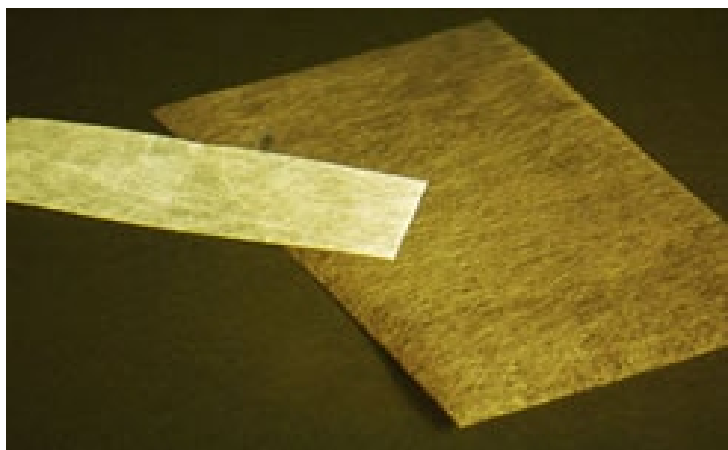

Les informations fournies dans cette fiche technique, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation du produit sont basées sur nos connaissances actuelles et sont fournies de bonne foi, et en considérant que le produit sera utilisé, manipulé et entreposé dans des conditions normales et durant la date limite de sa vie utile. Les éventuelles différences entre les matériaux, les supports, et les conditions réelles sur le lieu d'application peuvent être si importantes qu'il n'est pas possible d'établir une garantie avec ce document ou toute autre information fournie. L'utilisateur doit vérifier avec un test de conformité que le produit est adéquat pour l'usage prévu. Les utilisateurs devront se rapporter aux informations contenues dans la dernière version de la fiche technique.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía,
nº 153, Pol. Ind. de Sabón - 15143 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es



DIRECTION GÉNÉRALE
Jonquet Face MTN Internet
Tél.: (+229) 21 33 33 48
95 96 00 08

04 B P : 0526 Cotonou
contact@hbpenin.com
www.hbpenin.com

DIRECTION COMMERCIALE
HBP New City
Maro Militaire à coté de Toxi Lobo
Tél.: (+229) 21 32 48 48
95 02 72 72 - 94 00 61 61