



pavements pavements décoratifs extérieurs Eslurris sinttico

Description:

Produit en pâte consistant d'un mélange uniforme d'agrégats et de charges minérales en émulsion thermoplastique à base de résines synthétiques.

Application:

Utilisé comme revêtement pour sols sportifs, sentiers de jardins, garages, dépôts etc.

Propriétés et avantages:

APPLICATION FACILE APPROPRIÉE POUR LES ACTIVITÉS SPORTIVES

Préparation de la surface:

Le support d'application doit être bien uniforme, propre et exempt de poussière, de libres particules ou d'autres substances. Humidifier le support légèrement au moment de l'application en cas de températures élevées. Ne pas appliquer sous des températures

Mode d'emploi:

- Bien agiter le contenu de chaque emballage pour uniformiser le produit.
- Prêt pour l'emploi à l'aide d'une truelle ou d'un râteau en caoutchouc.
- Sur les supports en béton ou d'asphalte ancien, appliquer le primaire IMPRIDUR préalablement.
- L'application appropriée est effectuée sur un aggloméré d'asphalte préalablement nivelé avec une ou deux couches d'ESLURRIS ASFALTICO.
- Appliquer ESLURRIS SINTÉTICO sur le support de manière uniforme sans chevauchements.
- Après un délai de 24 heures, donner une seconde passe afin d'obtenir une finition parfaite. En cas d'utiliser une truelle, une seule application est possible sans excéder une couche de 3 mm d'épaisseur.
- Pour garantir l'adhérence d'ESLURRIS SINTÉTICO au support en béton, ce dernier ne doit pas être en contact avec les zones humides pour éviter la remontée capillaire qui pourrait provoquer l'enlèvement du revêtement du sol.
- En cas de pavements en béton qui ne sont pas en contact avec le sol, appliquer ESLURRIS SINTÉTICO sur les supports en béton ou mortier, avec le traitement préalable d'IMPRLURRIS, en s'assurant que le support est bien curé de plus de 28 jours.

Caractéristiques Techniques:

-: Grande adhérence.

Densité: 1,55 Kg/L \pm 0,05 g/cm³ à 20°C

Couleur/s: verte, rojo et autres couleurs sur demande.

Performance:

1 à 1,5 kg par m².

Nettoyage:


Nettoyer abondamment avec de l'eau.

Stockage:

Dans son emballage d'origine, le produit se conserve 1 an dans un endroit frais et sec à des températures supérieures à 4°C.

Présentation:

.: 25 Kg

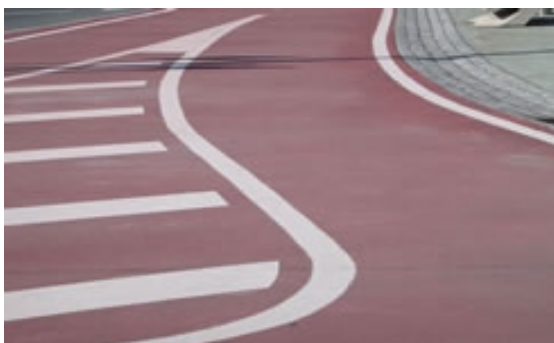

Les informations fournies dans cette fiche technique, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation du produit sont basées sur nos connaissances actuelles et sont fournies de bonne foi, et en considérant que le produit sera utilisé, manipulé et entreposé dans des conditions normales et durant la date limite de sa vie utile. Les éventuelles différences entre les matériaux, les supports, et les conditions réelles sur le lieu d'application peuvent être si importantes qu'il n'est pas possible d'établir une garantie avec ce document ou toute autre information fournie. L'utilisateur doit vérifier avec un test de conformité que le produit est adéquat pour l'usage prévu. Les utilisateurs devront se rapporter aux informations contenues dans la dernière version de la fiche technique.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía,
nº 153, Pol. Ind. de Sabón - 15143 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es



DIRECTION GÉNÉRALE
Jonquet Face MTN Internet
Tél.: (+229) 21 33 33 48
95 96 00 08

04 B P : 0526 Cotonou
contact@hbphenin.com
www.hbphenin.com

DIRECTION COMMERCIALE
HBP New City
Maro Militaire à côté de Toxi Lobo
Tél.: (+229) 21 32 48 48
95 02 72 72 - 94 00 61 61