

Description:

FIJOTID est un adhésif spécial à base de liants mixtes et formulé pour la pose de panneaux de TEAIS TID sur les supports en béton ou mortier.

Application:

Pour la pose de panneaux TEAIS TID et mise en place postérieure de panneaux de revêtements à base de structures en pierre ou céramique.

Propriétés et avantages:

ADHERENCE ELEVEE HAUTE RESISTANCE MECANIQUE APPLICATION FACILE

Préparation de la surface:

Le support d'application doit être propre, solide et exempt de substances décoffrantes qui pourraient nuire à l'adhérence.

Mode d'emploi:

- Mélanger FIJOTID avec de l'eau jusqu'à obtenir une consistance pâteuse.
- Mélanger manuellement ou mécaniquement avec un agitateur électrique à faible vitesse (300 à 500 tpm) en utilisant une pale hélicoïdale a fin de favoriser l'élimination de l'air.
- Laisser reposer 2 à 3 minutes et étaler avec une truelle crantée sur le support avec 10 a 12 mm de séparation entre les dents.
- Fixer les panneaux de TEAIS TID jusqu'à faire l'adhésif déborder à travers des perforations des panneaux
- Pour la mise en place d'un mortier monocouche, étaler le mortier et fixer TEJIAIS 10 directement comme renforcement sur le panneau.
- Pour la mise en place sur la pierre, étaler FIJOTID sur le panneau en fixant aussi le fibre TEJIAIS 10 pour apporter une consistance majeure.
- En cas de pièces configurées d'une dimension supérieure à 30x30, il faut suivre les procédures d'application habituelles, en réalisant un double encollage.

Caractéristiques Techniques:

Absorption d'eau: 25 % en poids

Adhérence: $> = 1 \text{ N/mm}^2$

Densité: 1650 g/cc

Temps ouvert: > 30 minutes

Performance:

3 à 4 kg/m²

Nettoyage:


Nettoyer avec de l'eau avant le durcissement du produit.

Stockage:

Dans son emballage d'origine, le produit se conserve 2 ans à l'abri de l'intempérie et de l'humidité.

Présentation:

.: 25 Kg

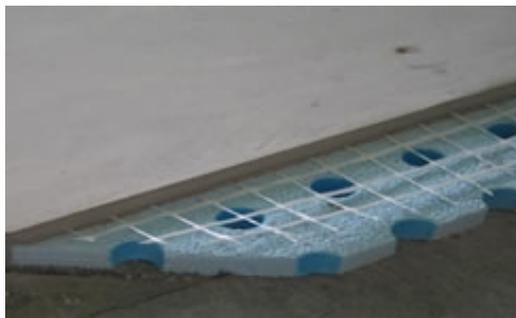

Les informations fournies dans cette fiche technique, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation du produit sont basées sur nos connaissances actuelles et sont fournies de bonne foi, et en considérant que le produit sera utilisé, manipulé et entreposé dans des conditions normales et durant la date limite de sa vie utile. Les éventuelles différences entre les matériaux, les supports, et les conditions réelles sur le lieu d'application peuvent être si importantes qu'il n'est pas possible d'établir une garantie avec ce document ou toute autre information fournie. L'utilisateur doit vérifier avec un test de conformité que le produit est adéquat pour l'usage prévu. Les utilisateurs devront se rapporter aux informations contenues dans la dernière version de la fiche technique.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía,
nº 153, Pol. Ind. de Sabón - 15143 Arteixo, A Coruña
Tél.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es



DIRECTION GÉNÉRALE
Jonquet Face MTN Internet
Tél.: (+229) 21 33 33 48
95 96 00 08

04 B P : 0526 Cotonou
contact@hbpenin.com
www.hbpenin.com

DIRECTION COMMERCIALE
HBP New City
Maro Militaire à coté de Toxi Lobo
Tél.: (+229) 21 32 48 48
95 02 72 72 - 94 00 61 61