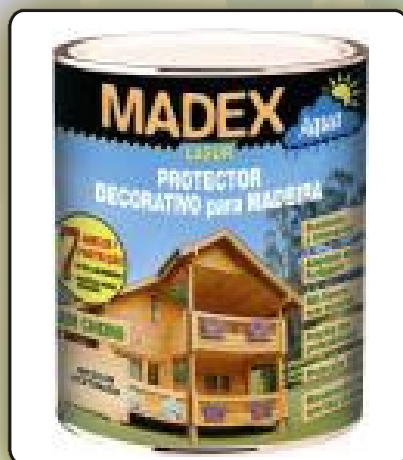


HIGH BUILDING PROTECTION

04 B P : 0526 Cotonou
contact@hbpbenin.com

Tél: (+229) 21 33 33 48
www.hbpbenin.com


Cél: (+229) 95 96 00 08



FICHE TECHNIQUE DE PRODUIT

MADEX

LASURE BOIS SÉCHAGE RAPIDE
CONDITIONNEMENT: 750 ml et 2,5 L

DÉFINITION	Formulée sans solvant, la Lasure Bois Séchage Rapide est un produit facile d'utilisation, confortable, qui permet de réaliser ses travaux dans la journée tout en obtenant une finition durable. Sans odeur.	
PROPRIÉTÉS	• Lasure Hydrofuge, anti UV: bois intérieurs et extérieurs. • Nettoyage de outils à l'eau. • Jusqu'à 7 ans de protection. • Nanotechnologie: augmente la barrière de protection imperméable et donne à la Lasure une résistance anti-UV renforcée. • Film protecteur contre l'humidité. • Ne s'écaille pas, ne cloque pas. • Hydrofuge et microporeux: repousse l'eau tout en laissant respirer le bois.	
SURFACE	Bois intérieurs et extérieurs	
OUTILS	BROSSE ou PULVÉRISATION	
RENDEMENT	12-16 m ² / litre / couche.	
SÉCHAGE	AU TOUCHER: Mate: 1/2 hora. Satinée: 1 h. ENTRE COUCHES: Mate: 2 h. Satinée: 3 h.	
NETTOYAGE	EAU	
TEINTES	8 teintes mates et 8 teintes satinées. Miscibles	

xylazel

xylazel, s.a.

APARTADO 91 - GANDARAS DE PRADO, s/n 36400 PORRIÑO (PONTEVEDRA)

TEL.: +34 986 34 34 24 - FAX: +34 986 34 64 17 - www.xylazel.com

HIGH BUILDING PROTECTION

04 B P : 0526 Cotonou
contact@hbpbenin.com


Tél: (+229) 21 33 33 48
www.hbpbenin.com

Cél: (+229) 95 96 00 08

**FICHE TECHNIQUE DE PRODUIT**

TOTAL - TRAITEMENT TERMITES

CONDITIONNEMENT: 750 ml et 5 L

DÉFINITION	Produit de traitement préventif et curatif des bois intérieurs et extérieurs. Détruit les insectes du bois, les termites et les champignons. Protège des nouvelles attaques.
PROPRIÉTÉS	• Elimine les insectes xylophages, leurs larves et les termites • Insecticide - Anti-termites • Fongicide renforcé : anti-bleuissement, anti-pourritures • Compatible tous produits de finitions : lasures, vernis, peintures • Incolore • Efficace 10 ans
SURFACE	Bois intérieurs et extérieurs
OUTILS	BROSSE ou PULVÉRISATION 
DOSE	Préventif bleuissement et pourritures: 140 ml/m ² . Curatif xylophages: 300 ml/m ² Préventif xylophages, bleuissement et termites: 240 ml/m ²
SÉCHAGE	ENTRE COUCHES: 12-24 h. Environ 
NETTOYAGE	DISSOLVANT 

xylazel

xylazel, s.a.

APARTADO 91 - GANDARAS DE PRADO, s/n 36400 PORRIÑO (PONTEVEDRA)

TEL.: +34 986 34 34 24 - FAX: +34 986 34 64 17 - www.xylazel.com

HIGH BUILDING PROTECTION


04 B P : 0526 Cotonou
contact@hbpbenin.com

Tél: (+229) 21 33 33 48
www.hbpbenin.com

Cél: (+229) 95 96 00 08

**FICHE TECHNIQUE DE PRODUIT****HUILE TECK**

CONDITIONNEMENT: 750 ml, 5 litres e 400 ml spray

DÉFINITION	Indiqué pour l'entretien des bois exotiques et tropicaux, comme le teck ou l'iroko. Entretien et rénovation des boiseries et meubles de jardin.	
PROPRIÉTÉS	• Le bois traité récupère son équilibre naturel et ses qualités d'origine: éclat, texture et couleur. • On corrige la tendance au dessèchement tout en récupérant les huiles naturelles que le bois perd au cours du temps. • Intérieur et extérieur	
SURFACE	Bois exotiques et tropicaux, comme le teck ou l'iroko.	
OUTILS	BROSSE, ROULEAU ou PINCEAU	
SÉCHAGE	3-4 h. environ Entre couches: 30 min. Environ	
NETTOYAGE	DISSOLVANT	
COULEURS	 INCOLORE MIEL TECK	

xylazel
xylazel, s.a.

APARTADO 91 - GANDARAS DE PRADO, s/n 36400 PORRIÑO (PONTEVEDRA)

TEL.: +34 986 34 34 24 - FAX: +34 986 34 64 17 - www.xylazel.com

HIGH BUILDING PROTECTION

04 B P : 0526 Cotonou
contact@hbpbenin.com

Tél: (+229) 21 33 33 48
www.hbpbenin.com

Cél: (+229) 95 96 00 08

**FICHE TECHNIQUE DE PRODUIT****VERNIS INTÉRIEUR**

CONDITIONNEMENT: 125 ml, 375 ml, 750 ml et 4 L

DÉFINITION	Recommandé pour la décoration et la protection des boiseries intérieures : meubles, objets, portes,	
PROPRIÉTÉS	• Assure une excellente résistance aux chocs, aux rayures, aux produits ménagers et à l'eau. • Ne cloque pas, ne s'écaille pas • Aspect mat, satin et brillant. • Disponible en incolore et 6 teintes bois brillant	
SURFACE	Bois intérieurs	
OUTILS	BROSSE, PINCEAU, ROULEAU ou PISTOLET	
RENDEMENT	12-16 m ² / litre / couche.	
SÉCHAGE	AU TOUCHER: Mate: 1/2 hora. Satinée: 1 h. ENTRE COUCHES: Mate: 2 h. Satinée: 3 h.	
NETTOYAGE	DISSOLVANT	
TEINTES	6 teintes brillantes	

xylazel
xylazel, s.a.

APARTADO 91 - GANDARAS DE PRADO, s/n 36400 PORRIÑO (PONTEVEDRA)

 TEL.: +34 986 34 34 24 - FAX: +34 986 34 64 17 - www.xylazel.com

HIGH BUILDING PROTECTION

04 B P : 0526 Cotonou
contact@hbpbenin.com

Tél: (+229) 21 33 33 48
www.hbpbenin.com

Cél: (+229) 95 96 00 08



FICHE TECHNIQUE DE PRODUIT

VERNIS EXTÉRIEUR

CONDITIONNEMENT: 125 ml, 375 ml, 750 ml et 4 L

DÉFINITION	Vernis extérieur polyuréthane enrichi en résines alkydes souples pour absorber les variations dimensionnelles du bois. Recommandé pour les boiseries extérieures soumises à de fortes expositions au soleil et au froid : chalets de montagne, portails, balcons...	
PROPRIÉTÉS	• Haute protection U.V. et intempéries. • Résiste à l'eau de mer • Haute résistance à l'eau et aux intempéries • Ne cloque pas, ne s'écaille pas • Disponible en aspect brillant et incolore.	
SURFACE	Bois extérieurs	
OUTILS	BROSSE, PINCEAU, ROULEAU ou PISTOLET	
RENDEMENT	13 - 20 m ² /litre en 1 couche	
SÉCHAGE	AU TOUCHER: Mate: 1/2 hora. Satinée: 1 h. ENTRE COUCHES: Mate: 2 h. Satinée: 3 h.	
NETTOYAGE	DISSOLVANT	

xylazel

xylazel, s.a.

APARTADO 91 - GANDARAS DE PRADO, s/n 36400 PORRIÑO (PONTEVEDRA)

TEL.: +34 986 34 34 24 - FAX: +34 986 34 64 17 - www.xylazel.com

HIGH BUILDING PROTECTION

04 B P : 0526 Cotonou
contact@hbpbenin.com

Tél: (+229) 21 33 33 48
www.hbpbenin.com

Cél: (+229) 95 96 00 08

**FICHE TECHNIQUE DE PRODUIT**

VERNIS PASSAGES EXTRÊMES

CONDITIONNEMENT: 750 ml et 4 L

DÉFINITION	Vernis polyuréthane destiné à être utilisé en intérieur uniquement. S'applique sur parquets, planchers, escaliers en bois neuf ou ancien à l'intérieur de la maison.	
PROPRIÉTÉS	• Haute résistance aux rayures, aux chocs, à l'eau et aux taches. • Met en valeur la beauté naturelle de votre parquet. • Résistance à l'abrasion et aux produits chimiques agressifs. • Dureté élevée et résistance à l'impact. • Lavable et imperméable.	
SURFACE	Bois pour parquets intérieurs	
OUTILS	BROSSE, PINCEAU, ROULEAU ou PISTOLET	
RENDEMENT	8 - 15 m2/litre en 1 couche	
SÉCHAGE	AU TOUCHER: 1 h. environ ENTRE COUCHES: 3-12 h. environ AU COMPLET: 24-48 h.	
NETTOYAGE	DISSOLVANT	

xylazel
xylazel, s.a.

APARTADO 91 - GANDARAS DE PRADO, s/n 36400 PORRIÑO (PONTEVEDRA)

 TEL.: +34 986 34 34 24 - FAX: +34 986 34 64 17 - www.xylazel.com

HIGH BUILDING PROTECTION

04 B P : 0526 Cotonou
contact@hbpbenin.com

Tél: (+229) 21 33 33 48
www.hbpbenin.com

Cél: (+229) 95 96 00 08

**FICHE TECHNIQUE DE PRODUIT****DKORLUX****PEINTURE FER****DIRECT SUR ROUILLE**

CONDITIONNEMENT: 750 ml et 4 Litres

DÉFINITION	Dkorlux est le produit idéal pour combattre la rouille. Sans primaire ni sous-couche.	
PROPRIÉTÉS	• Assure avec un seul et même produit la protection contre la corrosion et la décoration. • Direct sur la rouille • Protection renforcée jusqu'à 5 ans. • Séchage: 24 h. entre couches • Aspect brillant et forgé	
SURFACE	surfaces métalliques	
OUTILS	BROSSE, PINCEAU, ROULEAU ou PISTOLET	
RENDEMENT	8 - 15 m2/litre en 1 couche	
SÉCHAGE	AU TOUCHER: 24 h. environ ENTRE COUCHES: 24 h.	
NETTOYAGE	OXIRITE DISSOLVANT	
TEINTES	12 teintes brillantes - 4 teintes forgés	

xylazel
xylazel, s.a.

APARTADO 91 - GANDARAS DE PRADO, s/n 36400 PORRIÑO (PONTEVEDRA)

TEL.: +34 986 34 34 24 - FAX: +34 986 34 64 17 - www.xylazel.com

HIGH BUILDING PROTECTION

04 B P : 0526 Cotonou
contact@hbpbenin.com


Tél: (+229) 21 33 33 48
www.hbpbenin.com

Cél: (+229) 95 96 00 08

**FICHE TECHNIQUE DE PRODUIT**

PEINTURE RADIATEURS

CONDITIONNEMENT: 750 ml

DÉFINITION	Résiste à la chaleur (90°) en continu, sans modification de la teinte ni de l'aspect puisque non jaunissante et ne s'écaillant pas.
PROPRIÉTÉS	• Aspect satiné et blanc • Ne cloque pas, ne s'écaille pas • Ne jaunit pas dans le temps • Sans odeur • Ne contient ni plomb ni chromate
SURFACE	Radiateurs et conduites d'eau
OUTILS	BROSSE, PINCEAU, ROULEAU ou PISTOLET 
RENDEMENT	14 m2/litre en 1 couche
SÉCHAGE	AU TOUCHER: 4-6 h. environ ENTRE COUCHES: 16 h. 
NETTOYAGE	DISSOLVANT 

xylazel
xylazel, s.a.

APARTADO 91 - GANDARAS DE PRADO, s/n 36400 PORRIÑO (PONTEVEDRA)

TEL.: +34 986 34 34 24 - FAX: +34 986 34 64 17 - www.xylazel.com

HIGH BUILDING PROTECTION

04 B P : 0526 Cotonou
contact@hbpbenin.com

Tél: (+229) 21 33 33 48
www.hbpbenin.com

Cél: (+229) 95 96 00 08

**FICHE TECHNIQUE DE PRODUIT**

TRANSFORMATEUR DE ROUILLE

CONDITIONNEMENT: 150 ml, 250 ml, 750 ml et 5 L

DÉFINITION	S'applique en traitement de la rouille sur les métaux ferreux en intérieur et extérieur.
PROPRIÉTÉS	• Idéal pour les points de rouille et petites surfaces. • Stoppe le développement de la rouille. • Protège le métal et empêche toute nouvelle corrosion. • Séchage rapide. Sans odeur.
SURFACE	métaux ferreux
OUTILS	BROSSE, PINCEAU, ROULEAU ou PISTOLET 
RENDEMENT	20-25 m2/litre
SÉCHAGE	6 h. Environ 
NETTOYAGE	EAU 

xylazel
xylazel, s.a.

APARTADO 91 - GANDARAS DE PRADO, s/n 36400 PORRIÑO (PONTEVEDRA)

TEL.: +34 986 34 34 24 - FAX: +34 986 34 64 17 - www.xylazel.com

HIGH BUILDING PROTECTION

04 B P : 0526 Cotonou
contact@hbpbenin.com


Tél: (+229) 21 33 33 48
www.hbpbenin.com

Cél: (+229) 95 96 00 08

**FICHE TECHNIQUE DE PRODUIT**

PRIMAIRE spécial métaux non ferreux

CONDITIONNEMENT: 750 ml et 4 L

DÉFINITION	sous-couche sans odeur spécialement formulée pour les surfaces galvanisées, l'aluminium, le chrome, le cuivre, le laiton, le zinc, l'inox...
PROPRIÉTÉS	• Facile et rapide à utiliser • Excellente adhérence • Permet d'obtenir une qualité de finition parfaite. • Sans odeur
SURFACE	Métaux non ferreux
OUTILS	BROSSE ou PISTOLET 
RENDEMENT	16 m2/litre
SÉCHAGE	6 h. Environ 
NETTOYAGE	EAU 

xylazel

xylazel, s.a.

APARTADO 91 - GANDARAS DE PRADO, s/n 36400 PORRIÑO (PONTEVEDRA)

TEL.: +34 986 34 34 24 - FAX: +34 986 34 64 17 - www.xylazel.com

HIGH BUILDING PROTECTION

04 B P : 0526 Cotonou
contact@hbpbenin.com

Tél: (+229) 21 33 33 48
www.hbpbenin.com

Cél: (+229) 95 96 00 08

**FICHE TECHNIQUE DE PRODUIT**

PRIMAIRE MÉTAL GALVANISÉ

CONDITIONNEMENT: 250 ml, 500 ml et 2 L

DÉFINITION	Primaire spéciale pour les métaux galvanisés. Indispensable pour une bonne adhérence des peintures sur du métal galvanisé.
PROPRIÉTÉS	• Primaire en phase aqueuse • Séchage rapide: 1 h. • Sans odeur • Intérieur et extérieur
SURFACE	Métaux galvanisés.
OUTILS	BROSSE 
RENDEMENT	16 - 20 m2/litre
SÉCHAGE	1 h. Environ 
NETTOYAGE	EAU 

xylazel
xylazel, s.a.

APARTADO 91 - GANDARAS DE PRADO, s/n 36400 PORRIÑO (PONTEVEDRA)

TEL.: +34 986 34 34 24 - FAX: +34 986 34 64 17 - www.xylazel.com

HIGH BUILDING PROTECTION

04 B P : 0526 Cotonou
contact@hpbbenin.com

Tél: (+229) 21 33 33 48
www.hpbbenin.com

Cél: (+229) 95 96 00 08

**FICHE TECHNIQUE DE PRODUIT****DECAPANT
METAL****CONDITIONNEMENT: 750 ml**

DÉFINITION	Détruit en profondeur toutes les couches de peintures, antirouilles et vernis sur tous les types de métaux.
PROPRIÉTÉS	• S'applique sur tous supports en métal, ferreux ou non ferreux. • Ne coule pas, grâce à sa texture gélifiée • Idéale sur les surfaces verticales. • Ne corrode pas le métal • Biodégradable • Action ultra rapide: 5 minutes
SURFACE	Supports en métal.
OUTILS	BROSSE et SPATULE 
RENDEMENT	240 - 340 ml/m2 en 2 couches
SÉCHAGE	5 min. Environ 
NETTOYAGE	EAU 

xylazel**xylazel, s.a.**

APARTADO 91 - GANDARAS DE PRADO, s/n 36400 PORRIÑO (PONTEVEDRA)

TEL.: +34 986 34 34 24 - FAX: +34 986 34 64 17 - www.xylazel.com

HIGH BUILDING PROTECTION

04 B P : 0526 Cotonou
contact@hbpbenin.com


Tél: (+229) 21 33 33 48
www.hbpbenin.com

Cél: (+229) 95 96 00 08

**FICHE TECHNIQUE DE PRODUIT**

PEINTURE ANTI-HUMIDITÉ ANTI-SALPÊTRE

CONDITIONNEMENT: 750 ml et 4 litres

DÉFINITION	Traitement préventif et curatif des murs extérieurs et intérieurs contre l'humidité et le salpêtre.	
PROPRIÉTÉS	• Microporeux : laisse respirer le support. • Peut s'appliquer directement sur des surfaces humides. • Haute résistance aux champignons et moisissures. • Peut être recouvert par des peintures résistantes aux alcalis, et qui permettent à la surface de respirer. • Peut être teinté par des colorants universels (2% maximum).	
SURFACE	Les surfaces doivent être fermées et propres. Applicable sur surfaces humides mais non ruisselantes. Éliminer les mousses.	
OUTILS	BROSSE ou ROULEAU	
RENDEMENT	2 - 3 m ² /litre et couche.	
SÉCHAGE	8 heures	
NETTOYAGE	DISSOLVANT	

xylazel

xylazel, s.a.

APARTADO 91 - GANDARAS DE PRADO, s/n 36400 PORRIÑO (PONTEVEDRA)

TEL.: +34 986 34 34 24 - FAX: +34 986 34 64 17 - www.xylazel.com

HIGH BUILDING PROTECTION

04 B P : 0526 Cotonou
contact@hbpbenin.com

Tél: (+229) 21 33 33 48
www.hbpbenin.com

Cél: (+229) 95 96 00 08

**FICHE TECHNIQUE DE PRODUIT**

PEINTURE ANTI-TACHES

CONDITIONNEMENT: 750 ml et 4 litres

DÉFINITION	Peinture spéciale pour couvrir définitivement les taches difficiles.
PROPRIÉTÉS	• La Peinture Anti-Taches elimine les taches de rouille, graisse, humidité, stylo, nicotine, suie, fumée... et évite leur réapparition. • Idéal en intérieur et extérieur. • Séchage très rapide. 3 heures environ • Excellent isolant des taches. • Sans odeur une fois sec. • Ne jaunit pas. • Lavable. • Excellente adhérence.
SURFACE	Béton, ciment, gypse, pierre, brique, surfaces peintes.
OUTILS	BROSSE, ROULEAU ou PISTOLET 
CONSOMATION	7 - 9 m ² /litre.
SÉCHAGE	2 - 3 heures 
NETTOYAGE	DISSOLVANT 

xylazel
xylazel, s.a.

APARTADO 91 - GANDARAS DE PRADO, s/n 36400 PORRIÑO (PONTEVEDRA)

TEL.: +34 986 34 34 24 - FAX: +34 986 34 64 17 - www.xylazel.com

HIGH BUILDING PROTECTION

04 B P : 0526 Cotonou
contact@hbpbenin.com

Tél: (+229) 21 33 33 48
www.hbpbenin.com


Cél: (+229) 95 96 00 08



FICHE TECHNIQUE DE PRODUIT

REVÊTEMENT ANTI-FISSURES

CONDITIONNEMENT: 4 litres

DÉFINITION	Peinture élastique à base d'eau et formulée à base de résine acrylique pour la réparation facile et rapide des fissures (< 1 mm) et la protection des façades.
PROPRIÉTÉS	• Haute élasticité. • Peut être teinté (5% maximum). • Imperméable. Lavable. • Transpirable à la vapeur d'eau. • Résistance aux climats les plus extrêmes. • Résiste à la fissuration. • Sans odeur une fois sec. • Grande facilité d'application. Protection anti-moisissures du film. • À base d'eau.
SURFACE	Pour la protection et l'assainissement des façades, sur tous types de matériels.
OUTILS	BROSSE, ROULEAU ou PISTOLET 
CONSOMATION	3 - 5 m2/litre.
SÉCHAGE	Séchage avant l'application 2ème couche: 6 heures. 
NETTOYAGE	EAU ET SAVON 

xylazel

xylazel, s.a.

APARTADO 91 - GANDARAS DE PRADO, s/n 36400 PORRIÑO (PONTEVEDRA)

TEL.: +34 986 34 34 24 - FAX: +34 986 34 64 17 - www.xylazel.com

HIGH BUILDING PROTECTION

04 B P : 0526 Cotonou
contact@hbpbenin.com

Tél: (+229) 21 33 33 48
www.hbpbenin.com

Cél: (+229) 95 96 00 08

**FICHE TECHNIQUE DE PRODUIT**

PEINTURE SOLS

CONDITIONNEMENT: 4 litres et 15 litres

DÉFINITION	Peinture à base d'eau pour une protection renforcée des sols en béton.	
PROPRIÉTÉS	• Protection renforcée des sols très exposés. • Excellent nivellement. • Grande facilité d'application à la brosse ou au rouleau. • Excellente adhérence sur béton et matériaux minéraux. • Résistance aux taches et aux graisses: protège le sol des huiles, produits chimiques et hydrocarbure. • Sans odeur une fois sec. • Anti-dérapant. Sécurité pour des piétons. • Surface esthétique et facile de nettoyer.	
SURFACE	garage, sous-sol, cours, balcons et terrasses, magasins, expositions et gymnases.	
OUTILS	BROSSE, ROULEAU	
CONSOMATION	5 - 6 m2/litre et couche.	
SÉCHAGE	30 min Séchage avant l'application 2ème couche: 3 heures.	
NETTOYAGE	EAU ET SAVON	

xylazel
xylazel, s.a.

APARTADO 91 - GANDARAS DE PRADO, s/n 36400 PORRIÑO (PONTEVEDRA)

TEL.: +34 986 34 34 24 - FAX: +34 986 34 64 17 - www.xylazel.com

HIGH BUILDING PROTECTION

04 B P : 0526 Cotonou
contact@hbpbenin.com

Tél: (+229) 21 33 33 48
www.hbpbenin.com

Cél: (+229) 95 96 00 08

**FICHE TECHNIQUE DE PRODUIT**

IMPERMÉABILISANT INVISIBLE

CONDITIONNEMENT: 750 ml et 4 litres

DÉFINITION	Liquide transparent qui imperméabilise les matériaux poreux tout en conservant leur aspect naturel.
PROPRIÉTÉS	• Provoque un effet durable de répulsion à l'eau. • Hydrofuge. • Laisse respirer les matériaux. • Formule traitée hydrofugeante qui prévient l'apparition du gel, des mousses et des salissures. • Excellente pénétration. • Sans odeur. • Peut être recouvert de peinture.
SURFACE	Pour imperméabiliser n'importe quel type de surface poreuse: ciment, béton, brique, carreau, pierre...
OUTILS	BROSSE, ROULEAU ou PULVÉRISATION. 
CONSOMATION	3,75 m2/litre environ
NETTOYAGE	DISSOLVANT 

xylazel
xylazel, s.a.

APARTADO 91 - GANDARAS DE PRADO, s/n 36400 PORRIÑO (PONTEVEDRA)

TEL.: +34 986 34 34 24 - FAX: +34 986 34 64 17 - www.xylazel.com

HIGH BUILDING PROTECTION

04 B P : 0526 Cotonou
contact@hbpbenin.com

Tél: (+229) 21 33 33 48
www.hbpbenin.com

Cél: (+229) 95 96 00 08

**FICHE TECHNIQUE DE PRODUIT**

VERNIS TERRE CUITE

CONDITIONNEMENT: 750 ml et 4 litres

DÉFINITION	Vernis à base d'eau, pour surfaces poreuses comme la terre cuite.
PROPRIÉTÉS	• Résiste aux taches, à l'eau et à l'abrasion. • Finition satinée. Texture soyeuse. • En phase aqueuse. • Haute transparence et nivellement. • Très résistant aux produits chimiques. • Très facile d'appliquer. • Sans odeur. • Séchage très rapide. • Ne se crevasse pas.
SURFACE	Pour terre cuite non émaillée. Carreaux de céramique poreuse, grès rustique, briques apparentes, pots de fleurs, et sur n'importe quel type de surface poreuse. Pour intérieur et extérieur.
OUTILS	BROSSE, ROULEAU ou PISTOLET 
CONSOMATION	4 - 6 m ² /litre.
SÉCHAGE	12 heures Séchage avant l'application 2ème couche: 4 heures.
NETTOYAGE	EAU ET SAVON 

xylazel

xylazel, s.a.

APARTADO 91 - GANDARAS DE PRADO, s/n 36400 PORRIÑO (PONTEVEDRA)

TEL.: +34 986 34 34 24 - FAX: +34 986 34 64 17 - www.xylazel.com

HIGH BUILDING PROTECTION

04 B P : 0526 Cotonou
contact@hbpbenin.com

Tél: (+229) 21 33 33 48
www.hbpbenin.com

Cél: (+229) 95 96 00 08

**FICHE TECHNIQUE DE PRODUIT**

BARRIERE ANTI HUMIDITE

CONDITIONNEMENT: 2x500 ml

DÉFINITION	Époxy 2 composants. Empêche la pénétration de l'humidité, du salpêtre et la formation de champignons. Combat l'humidité par capillaridade.
PROPRIÉTÉS	• Revêtement isolant pour murs et plafonds. • Empêche le passage de l'eau. • Intérieur et extérieur. • Ne appliquer pas sur le plâtre. • Couleur Crème.
SURFACE	Pour tous types de surfaces: ciment, brique, béton, pierre... Pour intérieur et extérieur.
OUTILS	BROSSE 
CONSOMATION	Surface très absorbante: 1ère couche + 5m2/litre. 2ème couche + 10 m2/litre. Surface peu absorbante : 1ère couche + 8m2/litre. 2ème couche + 10 m2/litre.
SÉCHAGE	2 heures Séchage avant l'application 2ème couche: 1 heure.
NETTOYAGE	EAU ET SAVON 

xylazel
xylazel, s.a.

APARTADO 91 - GANDARAS DE PRADO, s/n 36400 PORRIÑO (PONTEVEDRA)

TEL.: +34 986 34 34 24 - FAX: +34 986 34 64 17 - www.xylazel.com

HIGH BUILDING PROTECTION

04 B P : 0526 Cotonou
contact@hbpbenin.com

Tél: (+229) 21 33 33 48
www.hbpbenin.com

Cél: (+229) 95 96 00 08



FICHE TECHNIQUE DE PRODUIT

PÂTE À BOIS

CONDITIONNEMENT: Tube 75 g, Tube 200 g et Barquettes 350 g

DÉFINITION	Pâte pour petites réparations de rebouchage de fissures et trous dans les meubles, encadrements, talles, etc.
PROPRIÉTÉS	• Intérieur. • Prêt à l'emploi. • Accepte clous et vis. • Peut être poncé et peint. • 5 Teintes • Très facile d'appliquer. • Sans odeur. • Séchage très rapide.
SURFACE	Bois.
OUTILS	SPATULE 
SÉCHAGE	8 heures Séchage avant l'application 2ème couche: 8 heures.
NETTOYAGE	EAU 
TEINTES	5 teintes: Acajou, Pin, Noyer, Chêne, Châtaignier.

xylazel

xylazel, s.a.

APARTADO 91 - GANDARAS DE PRADO, s/n 36400 PORRIÑO (PONTEVEDRA)

TEL.: +34 986 34 34 24 - FAX: +34 986 34 64 17 - www.xylazel.com